

Características

As chaves coaxiais IF TELECOM garantem maior confiabilidade e rapidez na comutação entre linhas coaxiais operando nas faixas de AM, FM, VHF e UHF. Construídas com materiais de alta condutividade elétrica proporcionando excelente desempenho com baixas perdas para as mais exigentes aplicações. Robustez mecânica com elevado nível de precisão. Possui micro chaves internas que indicam posição dos contatos podendo evitar comutação acidental. Comutação manual através de alavanca.

Características Construtivas

Material Empregado.



Bloco da cavidade em alumínio com flanges em latão
Contatos internos móveis em latão /cobre berílio banhados em prata
Isoladores internos em PTFE
Parafusos de fixação em aço inox A304

Montagem:

Simple montagem sem a necessidade de ferramentas especiais
Acompanha manual de montagem detalhado.

Embalagem:

Embalado em filme plástico selado, e acomodado em caixa de papelão.

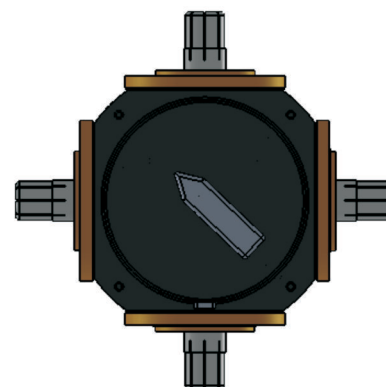

Especificações			
Modelo:	IFCHM-78	IFCHM-158	IFCHM-318
Portas	4	4	4
Faixa de Frequência (MHz)	Dc - 800	Dc - 800	Dc - 800
VSWR Max	1.05:1	1.05:1	1.05:1
Impedância nominal	50 Ohms	50 Ohms	50 Ohms
Isolação entre portas	> 50 dB	> 50 dB	> 50 dB
Perda por Inserção	< 0,1dB	< 0,1dB	< 0,1dB
Padrão de flange	EIA 7/8"	EIA 1-5/8"	EIA 3-1/8"
Peso (Kg)	2,5	7	14

Especificações de Potência Média			
Faixa de Frequência	IFCHM-78	IFCHM-158	IFCHM-318
DC-108 MHz	6KW	12KW	40KW
213 MHz	4,5KW	10KW	28KW
470 MHz	3KW	7KW	15KW
750 MHz	2,5KW	5KW	12KW

Modelo: IFCHM - 78
IFCHM - 158
IFCHM - 318

